

SX 6 green

Zum Schutz
der Umwelt

der fluorfreie* Schaum-Aufladefeuertöcher
von COSMOS, geeignet für elektrische Anlagen
bis 1.000 V nach DIN EN3



TOTALON AB green +
fluorfreies Schaumlöschmittel
für die Brandklassen



SX 6 green
27 A / 144 B / 9 LE

Die fluorfreien Feuerlöcher der X-Generation von COSMOS verändern nachhaltig die Welt der Schaumfeuerlöcher.

Der fluorfreie Feuerlöcher SX 6 green von COSMOS zeichnet sich durch ein außergewöhnlich hohes Rating mit 9 Löschmitteleinheiten (LE) aus. Damit ist er eine gleichwertige Alternative für bisher eingesetzte fluorhaltige Schaumfeuerlöcher. Zum Schutz der Umwelt – das neue fluorfreie Schaumlöschmittel TOTALON AB green +, geeignet für die Brandklassen A und B, auch an elektrischen Anlagen.


Diese Aufladelöcher mit innenliegender Treibgasflasche werden aktiviert durch die Betätigung des Schlagknopfes. Besonders geeignet für alle Anwender durch die drehbare und abstellbare Löschpistole.



* fluorfrei = ohne zugesetzte Fluortenside



Besondere Vorteile

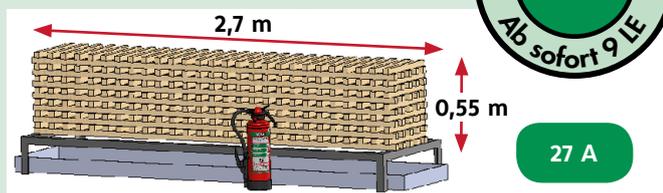

- Universelles Löschgerät
- Fluor- und silikonfreies Löschmittel
- Sehr umweltfreundlich
- Keinerlei Verwendung von PFOS und PFOA
- Geeignet für die Brände der Brandklassen A und B
- Geeignet an elektrischen Anlagen bis 1.000 V (Mindestabstand 1 m)
- Bewährte und sichere Aufladetechnik mit Schlagknopf und Löschpistole
- Einfache und sichere Bedienung
- Für Links- und Rechtshänder gleichermaßen geeignet
- Lange Spritzzeit
- Hohe Wurfweite
- Drehbare und abstellbare Löschpistole
- Große Behälteröffnung
- Intuitiv geführte Handhabung durch Fotopiktogramm
- Kunststoff-Fußring
- Einheitliche Ersatzteilkonzeption
- Hochwertige Materialien
- Bewährte innere und äußere Kunststoffbeschichtung des Behälters
- Lebensdauer des Löschmittels 6 Jahre
- Made in Germany



Lesen Sie auch die aktuellen Informationen des Umweltbundesamtes zum Thema "Per- und polyfluorierte Chemikalien (PFC)".

Es betreut Sie

Anwendungsbereiche

- Brandbekämpfung von Materialien der Brandklassen A und B
- Industrie, Handwerk und Gewerbe
- Verwaltungsgebäude
- Werkstätten
- Läger
- Hotels
- Bildungseinrichtungen
- Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen

Nachhaltigkeit im Brandschutz

Fluortenside haben große Auswirkungen auf die Umwelt, Gesundheit und die Qualität unseres Trinkwassers. Per- und polyfluorierte Chemikalien sind in der Natur sehr schwer oder gar nicht abbaubar. Seit ihrer Einführung haben sie sich weltweit ausgebreitet. Internationale Studien haben gezeigt, dass per- und polyfluorierte Chemikalien in Lebewesen ebenso nachzuweisen sind wie in Gewässern und Sedimenten.

Einige dieser Verbindungen werden weltweit im menschlichen Blut nachgewiesen. Es ist unbestritten, dass per- und polyfluorierte Chemikalien langfristig zu Problemen für Mensch und Umwelt führen können. Mit unserem Schaumlöschmittel TOTALON AB green + verzichten wir auf die Verwendung von per- und polyfluorierten Chemikalien.

Technische Daten

Typ	SX 6 green
Artikelnummer	822.596
Löschmittel	6 TOTALON AB green +
Zertifikate für Löscher	EN3, CE
Einbauhöhe	580 mm
Einbaubreite	280 mm
Gewicht (gefüllt)	11 kg
Spritzzeit	ca. 35 Sekunden
Rating	27 A / 144 B (9 LE)
Temperaturbereich	+0 °C bis +60 °C

Technische Änderungen vorbehalten.